

INNOVACIÓN
EN CADA PERFIL




PERFIL
MÓDUL
SAC

Innovación en cada perfil

CATALOGO DE PRODUCTOS

TERMOPANELES • COBERTURAS • ACCESORIOS • FIJACIONES

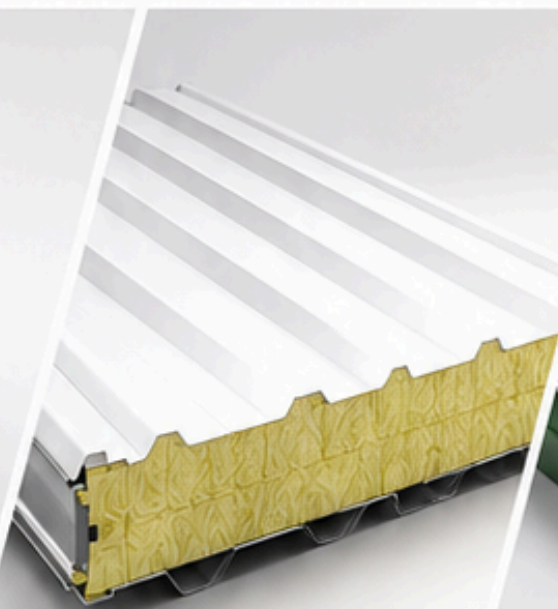

TERMOPANELES
MURO • TECHO



COBERTURAS
LÁMINAS Y PERFILES
TRAPEZOIDALES



ACCESORIOS
REMATES • CUMBRERAS
CANALETAS • ESQUINEROS



FIJACIONES
TORNILLOS AUTOPERFORANTES
SELLADORES • COMPLEMENTOS

TERMOPANELES MURO POL

Panel termoaislante compuesto por un núcleo de poliestireno expandido (EPS) y revestimientos metálicos de acero, diseñado para cerramientos de muros con buen aislamiento térmico, resistencia y rápida instalación.



AISLAMIENTO TERMICO
MAYOR CONFORT INTERNO



ALTA RESISTENCIA
MAYOR DURABILIDAD





INSTALACION RAPIDA
REDUCE TIEMPOS DE OBRA



PRODUCTO LIVIANO
EFICIENTE Y SOSTENIBLE

**RELLENO
POLIESTIRENO**

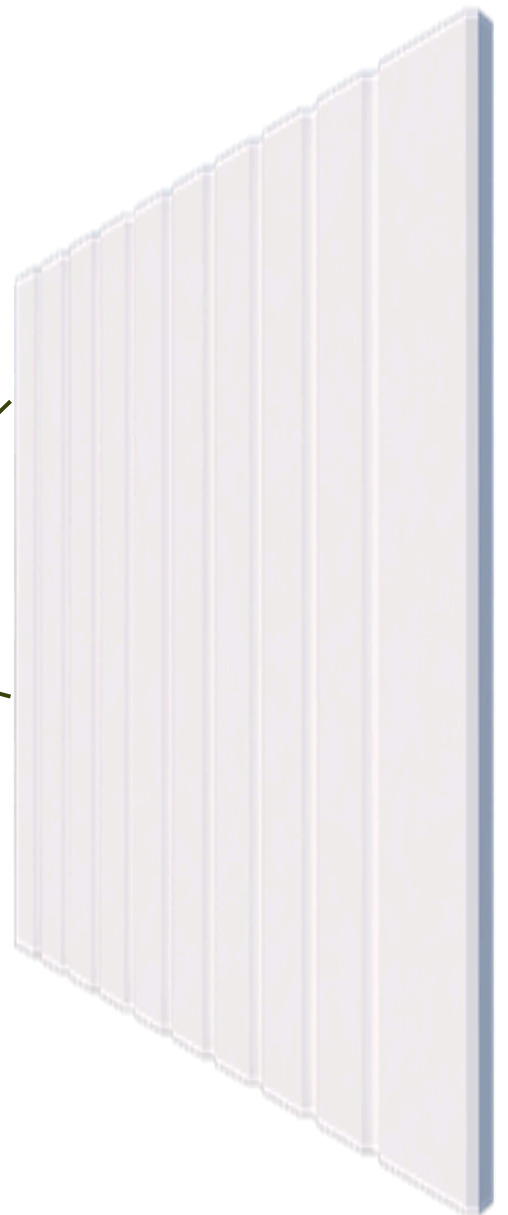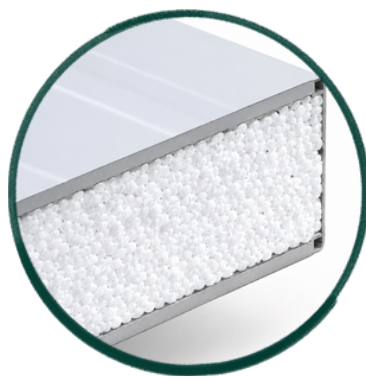

MATERIAL



POLIESTIRENO
ANCHO UTIL
1.15 MT

ESPESOR DE PANEL



- 30 MM
- 40 MM
- 50 MM
- 75 MM
- 100 MM

COLORES




**SEGÚN
CARTA RAL**

EXTERIOR



INTERIOR

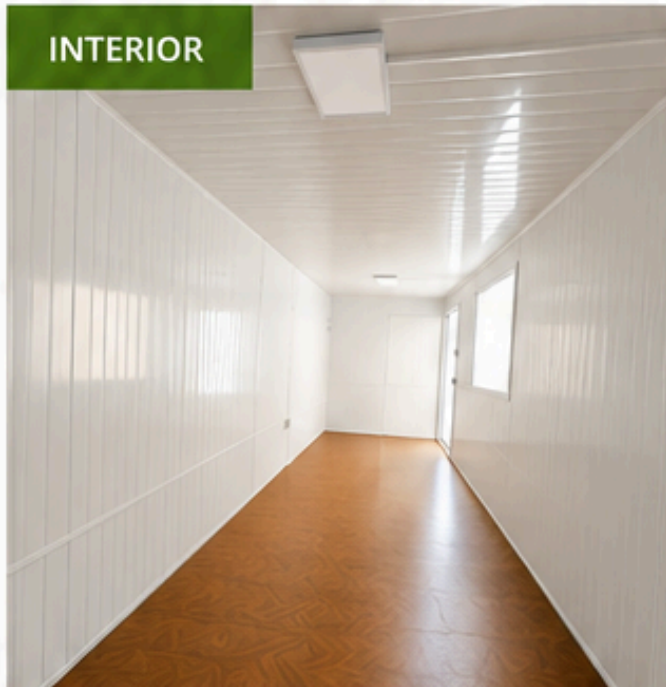

APLICACIONES



**CALIDAD
GARANTIZADA**



**FABRICACIÓN
A MEDIDA**



**ENTREGA
A NIVEL NACIONAL**



**CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE**

TERMOPANELES TECHO POL

El Termotecho es un panel sándwich termoaislante diseñado para sistemas de cobertura. Está conformado por dos láminas de Aluzinc que protegen un núcleo de poliestireno expandido (EPS), brindando aislamiento térmico. Su diseño permite una instalación rápida y eficiente, ofreciendo una solución ligera y funcional



AISLAMIENTO TERMICO
MAYOR CONFORT INTERNO




ALTA RESISTENCIA
MAYOR DURABILIDAD



INSTALACION RAPIDA
REDUCE TIEMPOS DE OBRA




PRODUCTO LIVIANO
EFICIENTE Y SOSTENIBLE

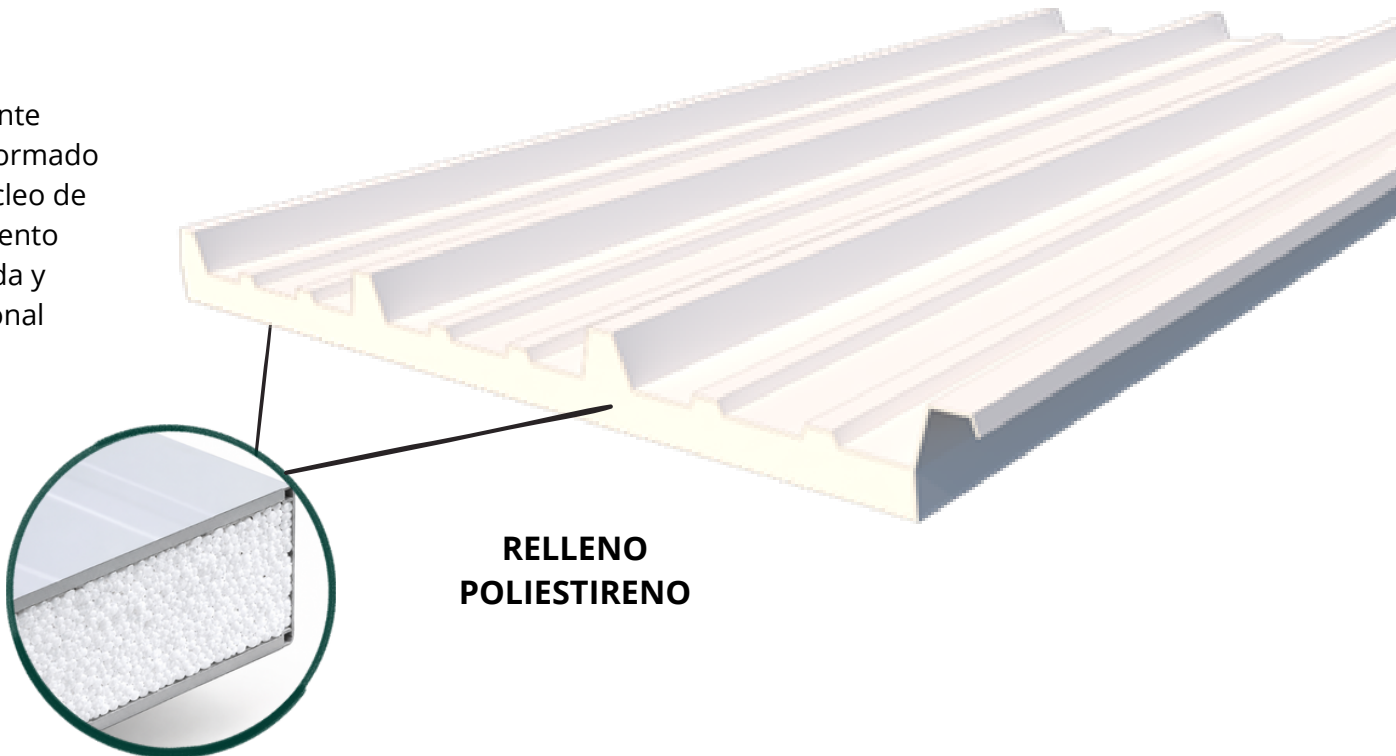

**RELLENO
POLIESTIRENO**

MATERIAL	ESPESOR DE PANEL	COLORES
 POLIESTIRENO ANCHO UTIL 1.00 MT	 • 30 MM • 40 MM • 50 MM • 75 MM • 100 MM	 SEGÚN CARTA RAL

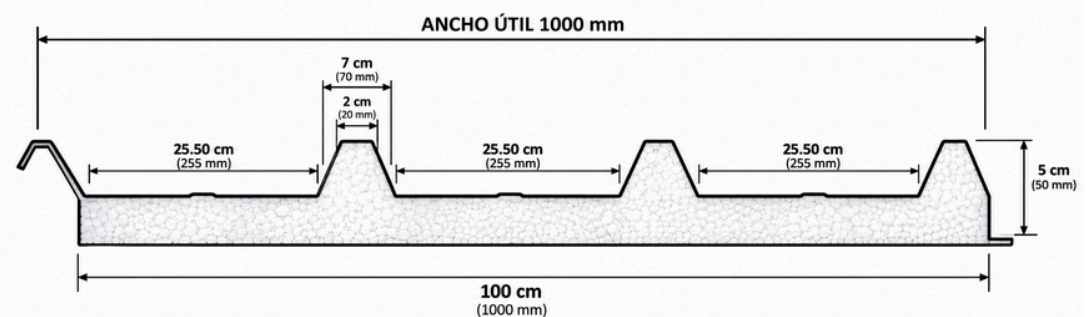

APLICACIÓN EN OBRA



VISTA INFERIOR



ACABADO EXTERIOR



**CALIDAD
GARANTIZADA**



**FABRICACIÓN
A MEDIDA**



**ENTREGA
A NIVEL NACIONAL**



**CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE**

TERMOPANELES MURO (PUR)

El Termomuro de Poliuretano (PUR) es un panel termoaislante para cerramientos, compuesto por láminas de Aluzinc prepintado y un núcleo de espuma rígida de poliuretano de alta densidad. Ofrece excelente aislamiento térmico, resistencia y durabilidad, además de ser liviano, impermeable y de rápida instalación.



AISLAMIENTO TERMICO
MAYOR CONFORT INTERNO



ALTA RESISTENCIA
MAYOR DURABILIDAD



INSTALACION RAPIDA
REDUCE TIEMPOS DE OBRA



PRODUCTO LIVIANO
EFICIENTE Y SOSTENIBLE

**RELLENO
POLIURETANO**



MATERIAL



POLIESTIRENO
ANCHO UTIL
1.15 MT

ESPESOR DE PANEL



- 30 MM
- 40 MM
- 50 MM
- 75 MM
- 100 MM

COLORES



**SEGÚN
CARTA RAL**

EXTERIOR



INTERIOR



APLICACIONES



**CALIDAD
GARANTIZADA**



**FABRICACIÓN
A MEDIDA**



**ENTREGA
A NIVEL NACIONAL**



**CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE**

TERMOPANELES TECHO (PUR)

El Termotecho de Poliuretano (PUR) es un panel termoaislante para cubiertas, fabricado con láminas de Aluzinc prepintado y un núcleo de espuma rígida de poliuretano de alta densidad. Ofrece excelente aislamiento térmico, impermeabilidad y alta resistencia, garantizando una cubierta durable, liviana y de rápida instalación.



AISLAMIENTO TERMICO
MAYOR CONFORT INTERNO




ALTA RESISTENCIA
MAYOR DURABILIDAD




INSTALACION RAPIDA
REDUCE TIEMPOS DE OBRA



PRODUCTO LIVIANO
EFICIENTE Y SOSTENIBLE

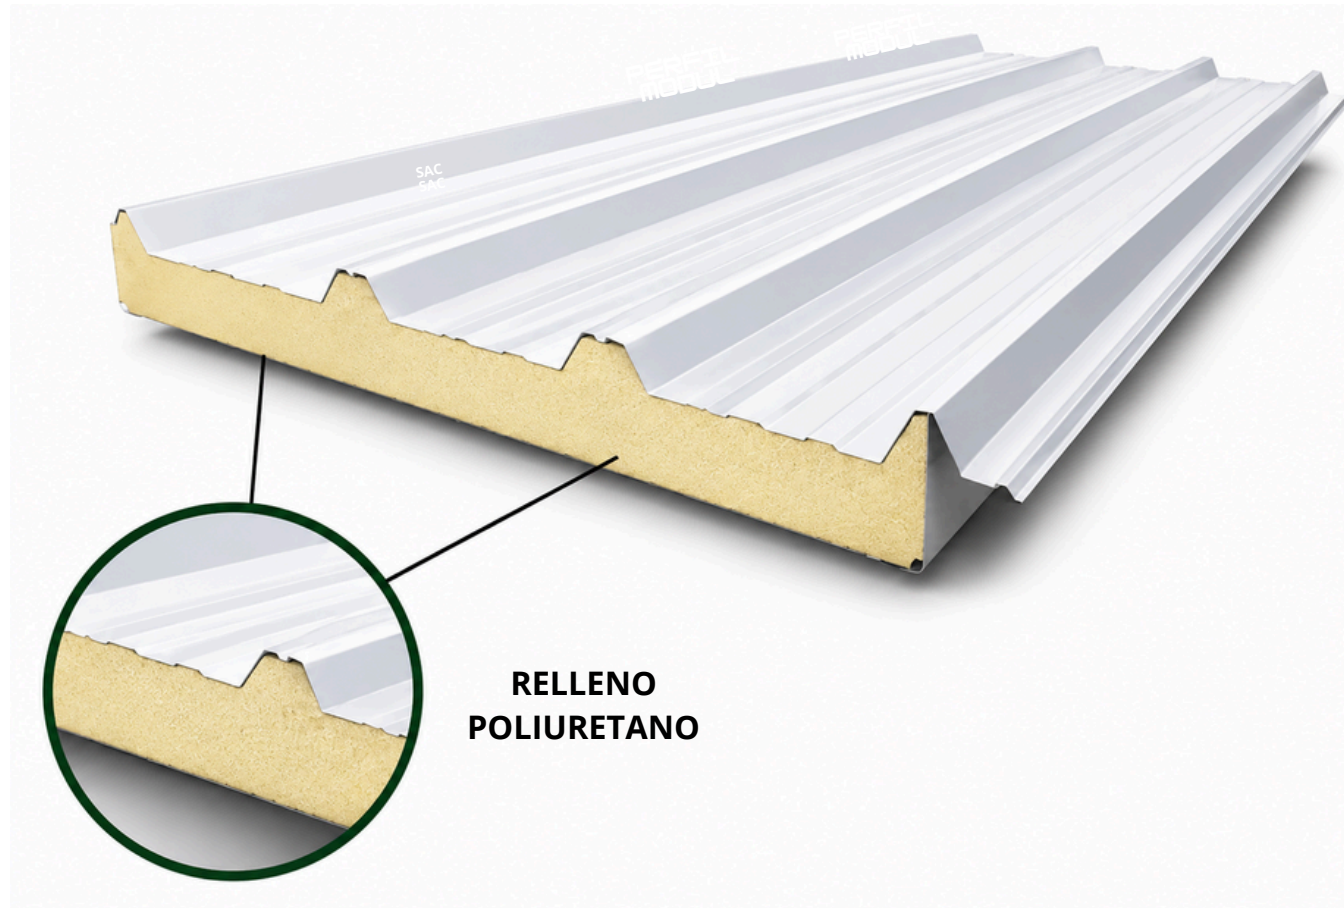

**RELLENO
POLIURETANO**

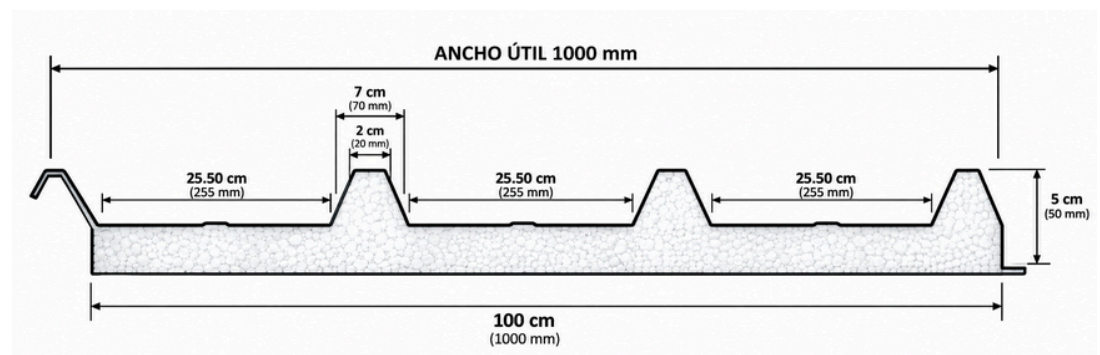

MATERIAL



POLIESTIRENO
ANCHO UTIL
1.00 MT

ESPESOR DE PANEL



- 30 MM
- 40 MM
- 50 MM
- 75 MM
- 100 MM

COLORES



**SEGÚN
CARTA RAL**

APLICACIÓN EN OBRA



VISTA INFERIOR



ACABADO EXTERIOR



**CALIDAD
GARANTIZADA**



**FABRICACIÓN
A MEDIDA**



**ENTREGA
A NIVEL NACIONAL**



**CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE**


PRODUCTOS

COBERTURAS

DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

COBERTURA TR4

La Cobertura TR4 de Aluzinc es una solución liviana y resistente para techos de gran extensión. Su diseño trapezoidal de cuatro crestas proporciona rigidez, fácil instalación y adecuado drenaje, siendo ideal para almacenes, módulos y edificaciones industriales.

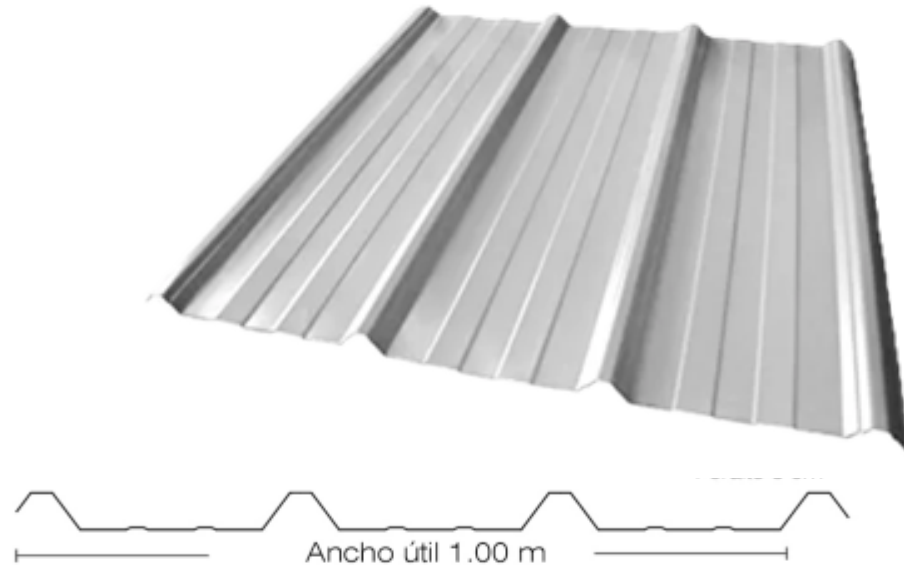

PROTECCIÓN
SUPERIOR



FÁCIL
INSTALACIÓN



VENTILACIÓN
NATURAL




PROTECCIÓN
SUPERIOR



FÁCIL
INSTALACIÓN



VENTILACIÓN
NATURAL

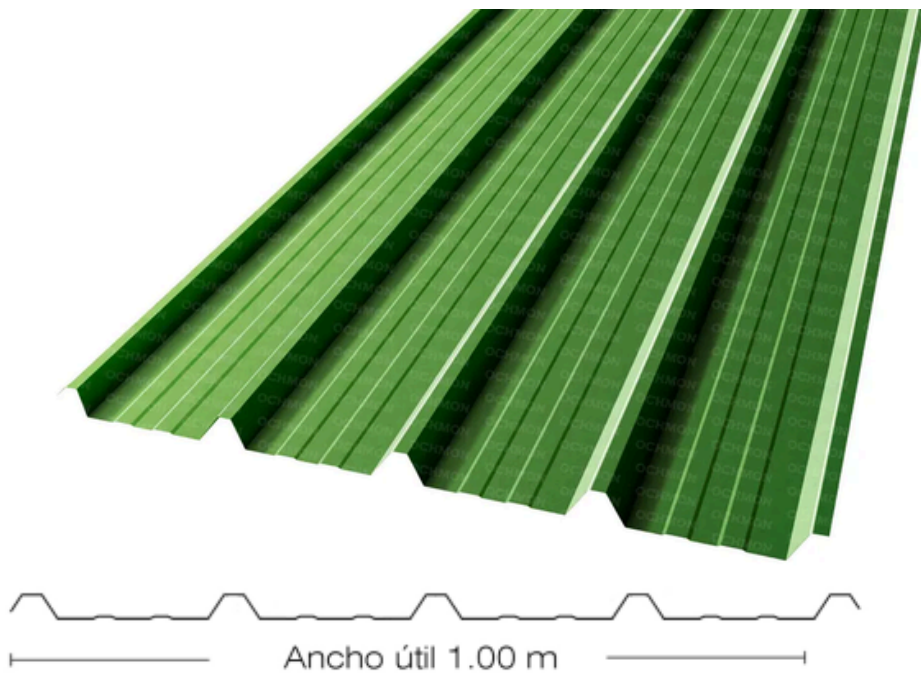


COBERTURA TR5

La Cobertura TR5 de Aluzinc presenta un perfil trapezoidal de cinco crestas que brinda mayor estabilidad y resistencia estructural. Su geometría favorece una distribución uniforme de cargas y permite obtener cubiertas durables y de excelente acabado.

COBERTURA TR6

La Cobertura TR6 de Aluzinc cuenta con seis crestas que proporcionan mayor rigidez y mejor conducción del agua de lluvia. Es una alternativa eficiente para cubiertas que requieren resistencia, impermeabilidad y protección frente a condiciones ambientales.

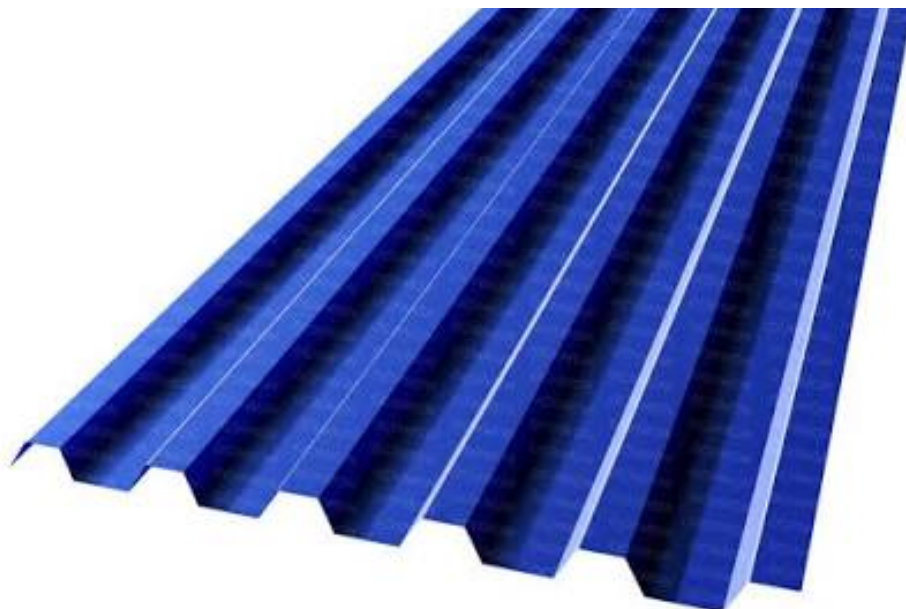

PROTECCIÓN
SUPERIOR



FÁCIL
INSTALACIÓN



VENTILACIÓN
NATURAL

PRODUCTOS

ACCESORIOS DISEÑADOS
DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

CUMBRERA DENTADA

Remate superior que cubre la unión de dos faldones del techo, evitando el ingreso de agua, polvo y aves, asegurando ventilación y un acabado uniforme.



PROTECCIÓN
SUPERIOR



FÁCIL
INSTALACIÓN



VENTILACIÓN
NATURAL



DETALLE DE INSTALACION TECHO DE 2 AGUAS

MATERIAL



ALUZINC
PREPINTADO

ESPEORES




- 0.40 MM
- 0.45 MM
- 0.50 MM

COLORES



SEGÚN
CARTA RAL

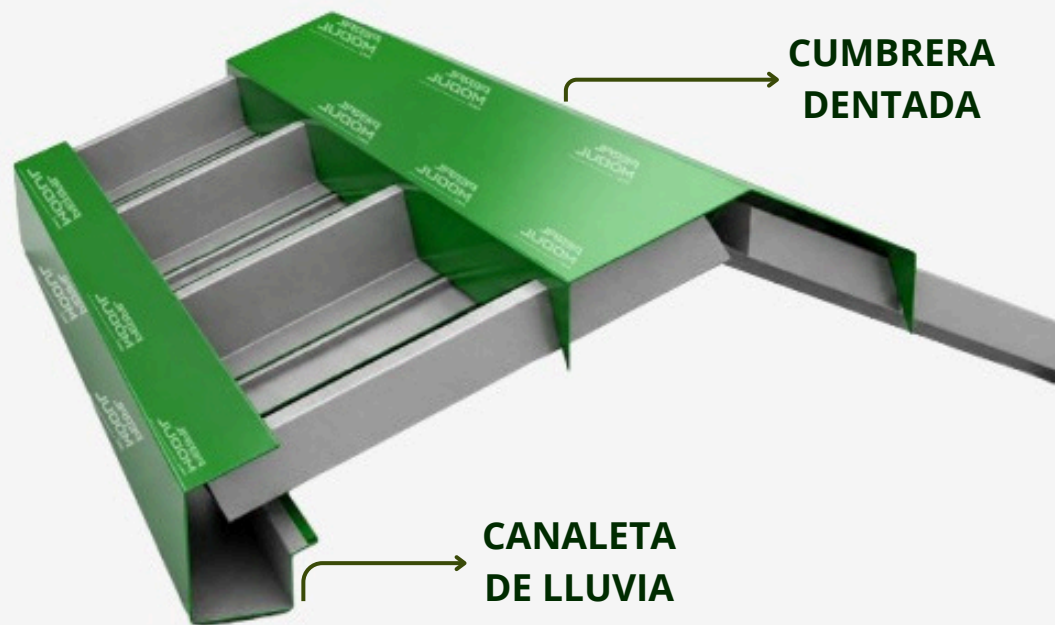

CANALETA DE LLUVIA

Recoge y conduce el agua de lluvia de la cubierta hacia los bajantes, protegiendo la estructura y facilitando el drenaje pluvial.




EVITA
FILTRACIONES



PROTEGA LA
ESTRUCTURA



DRENAJE
EFICIENTE

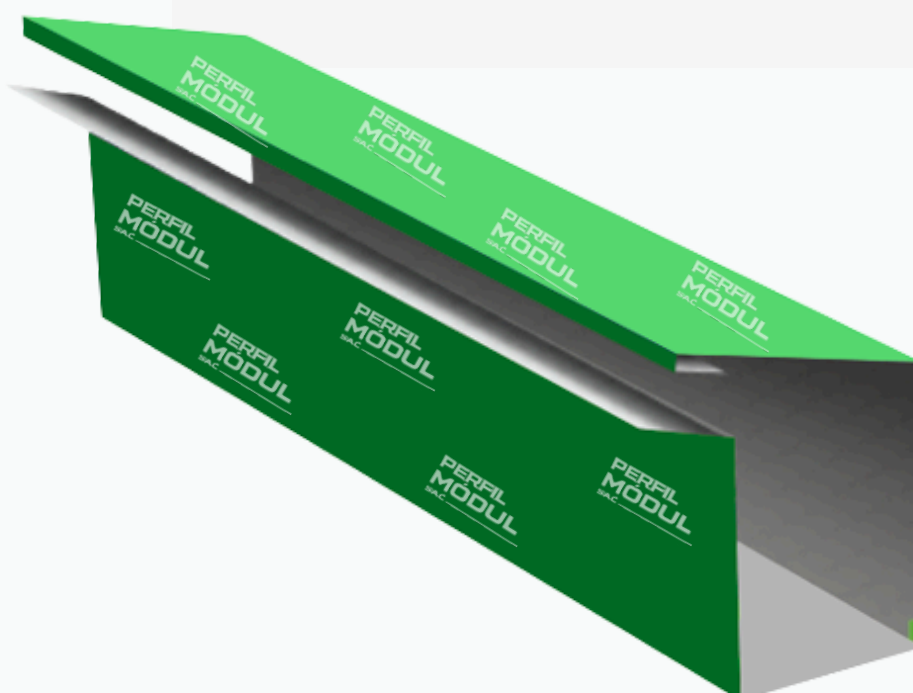

PRODUCTOS

ACCESORIOS DISEÑADOS
DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

CENEFA

Remate frontal diseñado para cubrir y proteger los bordes del termotecho, proporcionando un acabado uniforme y estético. Ayuda a proteger el panel frente al ingreso de agua, polvo y agentes externos.




PROTECCIÓN
SUPERIOR



FÁCIL
INSTALACIÓN



VENTILACIÓN
NATURAL

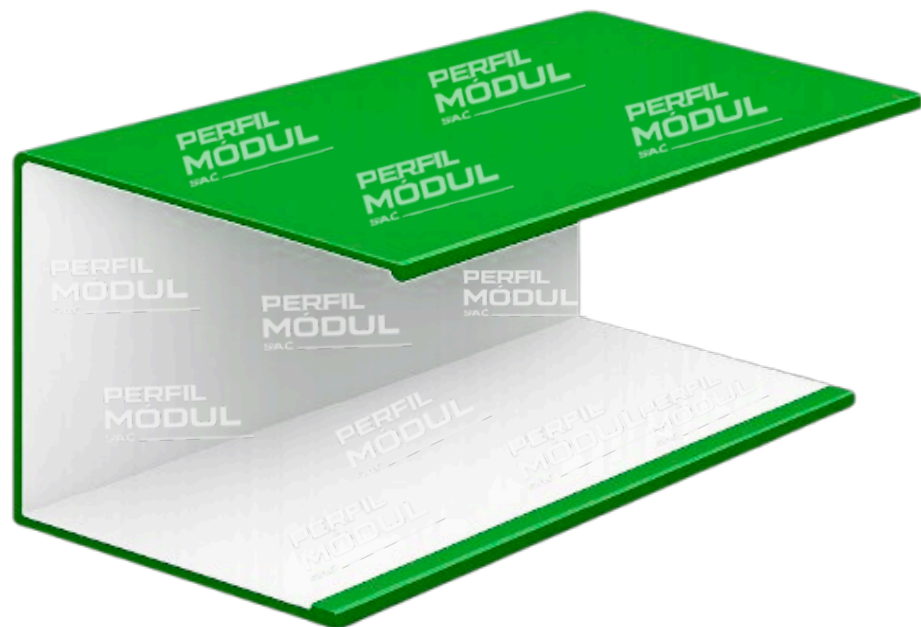

DETALLE DE INSTALACION TECGO DE UNA SOLA CAIDA

MATERIA
L



ALUZINC
PREPINTADO

ESPEORES



- 0.40 MM
- 0.45 MM
- 0.50 MM

COLORES



SEGÚN
CARTA RAL



TEATINA

Remate lateral diseñado para cubrir y proteger los bordes del termotecho, proporcionando un acabado uniforme y estético. Ayuda a proteger el panel frente al ingreso de agua, polvo y agentes externos.



EVITA
FILTRACIONES



ACABADO
LIMPIO



MAYOR PTECCION
Y DURABILIDAD



PRODUCTOS

ACCESORIOS DISEÑADOS
DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

ANGULO EXTERIOR

Remate metálico diseñado para proteger y cubrir las uniones exteriores entre paneles Termomuro. Evita filtraciones, protege los bordes y proporciona un acabado uniforme y estético.



PROTECCIÓN
SUPERIOR



FÁCIL
INSTALACIÓN



VENTILACIÓN
NATURAL



DETALLE DE INSTALACION PARA TERMOMUROS

MATERIAL



ALUZINC
PREPINTADO

ESPESORES




- 0.40 MM
- 0.45 MM
- 0.50 MM

COLORES



SEGÚN
CARTA RAL

ANGULO EXTERNO

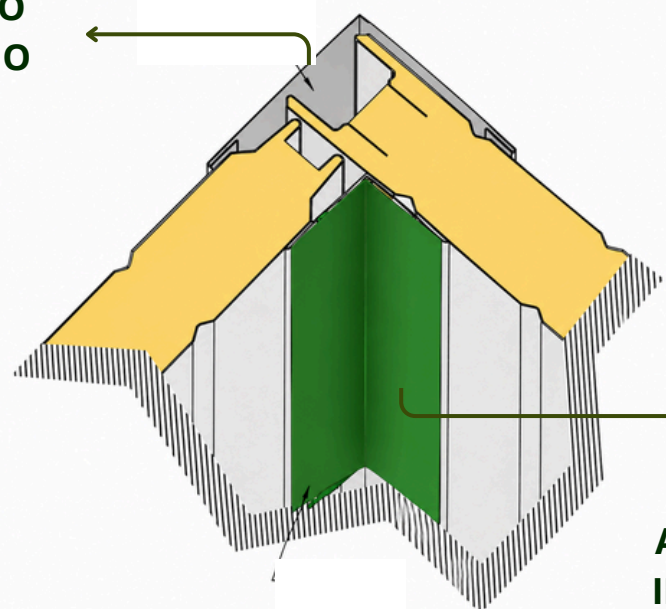

ANGULO INTERNO

ANGULO INTERIOR

Remate metálico utilizado en encuentros interiores entre paneles Termomuro. Sella y protege la unión, evitando el ingreso de agua y suciedad, y garantiza una terminación limpia y continua.



EVITA
FILTRACIONES



PROTEGA LA
ESTRUCTURA



DRENAJE
EFICIENTE



PRODUCTOS

ACCESORIOS DISEÑADOS
DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

CANAL U

Perfil metálico en forma de "U" diseñado para recibir, unir y proteger los extremos de los paneles, proporcionando estabilidad y un acabado limpio en los encuentros del sistema.



PROTECCIÓN
SUPERIOR



FÁCIL
INSTALACIÓN



VENTILACIÓN
NATURAL



DETALLE DE INSTALACION PARA TERMOMUROS

MATERIAL



ALUZINC
PREPINTADO

ESPEORES



- 0.40 MM
- 0.45 MM
- 0.50 MM

COLORES



SEGÚN
CARTA RAL

CANAL U



TOPE PUERTA

Accesorio diseñado para limitar la apertura de la puerta, evitando golpes contra paredes, estructuras u otros elementos y protegiendo tanto la puerta como las superficies cercanas.



PROTECCIÓN
SUPERIOR



PROTEGA LA
ESTRUCTURA



FACIL
INSTALACION



PRODUCTOS

PERNERIA OTROS

DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

CINTA BUTIL

La Cinta Butil es un sellador impermeable y flexible utilizado en las uniones de coberturas y termopaneles. Proporciona un sellado hermético, evitando filtraciones de agua, humedad y aire, y adaptándose fácilmente a diferentes superficies.



SELLADO HERMÉTICO
Evita filtraciones.



ALTA ADHERENCIA
Excelente fijación.



RESISTENTE AL AGUA
Protección duradera.



SIKA FLEX

El Sikaflex es un sellador elástico de alta adherencia utilizado para sellar juntas, encuentros y uniones en coberturas, termopaneles y estructuras metálicas. Permite absorber pequeños movimientos y ayuda a mantener una unión impermeable y resistente.



ALTA ELASTICIDAD
Absorbe movimientos.



SELLADO IMPERMEABLE
Protección contra humedad.



ALTA ADHERENCIA
Excelente fijación.

TUBO



SALCHICHA

AUTOPERFORANTES

Los tornillos autoperforantes permiten fijar coberturas y termopaneles directamente a estructuras metálicas. Su diseño facilita una instalación rápida y segura y, junto con la arandela de sellado, ayuda a proteger los puntos de fijación contra filtraciones.



FIJACIÓN SEGURA
Mayor estabilidad.




SELLADO EFICIENTE
Protección contra filtraciones.



FÁCIL INSTALACIÓN
Perforación y fijación rápida.



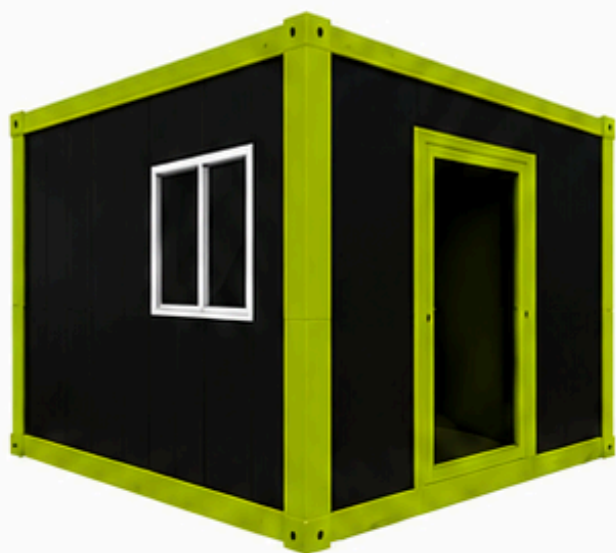

PERFIL
MÓDUL
SAC

Innovación en cada perfil

GRACIAS

POR ELEGIRNOS

Agradecemos su confianza.
Seguimos comprometidos en ofrecer soluciones
de calidad para construir un futuro sostenible.



TERMOPANELES



COBERTURAS



ACCESORIOS



FIJACIONES

CONTÁCTANOS



968 316 453 - 921 219 702



perfilmodulsac@gmail.com



Huachipa - Lima, Perú



PERFIL
MÓDUL
SAC

Innovación en cada perfil