

ANGULO EXTERIOR

ACCESORIO PARA PANELES TERMOAISLANTES



DETALLES Y DIMENSIONES

Accesorios fabricados en Aluzinc, elaborados con el mismo material de los paneles termoaislantes. Se producen a medida según los requerimientos del cliente y se emplean para fijaciones inferiores y laterales, así como para remates y cierres, garantizando una instalación segura, estética y de alta durabilidad.

USOS PRINCIPALES



Naves industriales



Almacenes



Cámaras frigoríficas



Edificaciones modulares

2

PRESENTAR EL PERFIL



3

FIJAR EL PERFIL




4

VERIFICAR Y FINALIZAR



DIMENSIONES

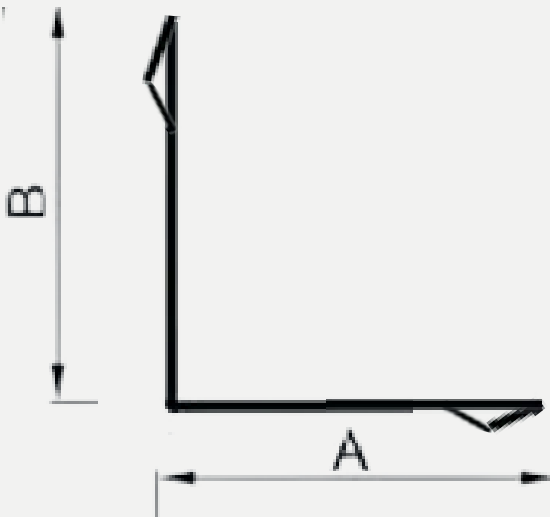


- A

ANCHO UTIL
Variable según el panel
- B

ANCHO UTIL
Variable requerimiento del cliente

 fabricación personalizada de acuerdo al ancho del panel

DETALLE DE INSTALACION

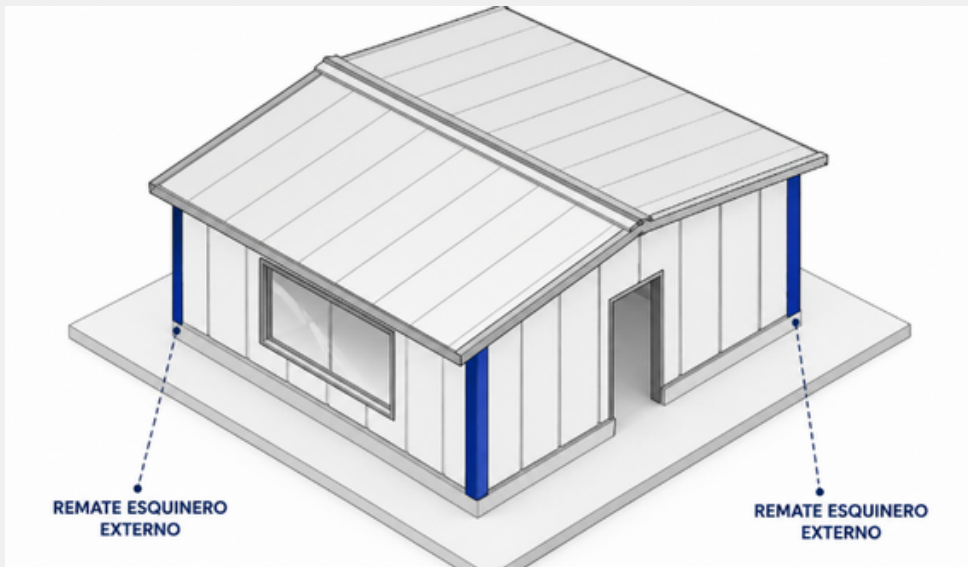

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ANCHO UTIL DEL PANEL	VARIABLE DEPENDE DEL PANEL.
LAMINAS	ALUZINC PRE - PINTADO (ADTM A792, AZ150) PRE- PINTADO ANTIBACTERIAL (ADTM A792, AZ150).
PINTURA	20 MICRAS PINTURA POLIESTER ESTANDAR (LIQUIDA) SOBRE 5 MICRAS PRIMER EPÓXICO.
ESPESOR	0.40 - 0.50 - 0.80 MILIMETROS
COLOR	DE ACUERDO AL REQUIRIIENTO DEL CLIENTE
USOS	CIERRE / FIJACIÓN
LARGO	3.00 METROS



ACERO DE ALUZIN
Alta durabilidad y resistencia a la corrosión



FABRICACION A MEDIDA
Adaptado a las nesecidades de tu proyecto



ALTA RESISTENCIA
Mayor estabilidad estructural



FACIL INSTALCION
Diseñado para un montaje rapido y seguro

CONTACTANOS:


ASESORA DE VENTAS :
968 316 453


CORREO:
PERFILMODULSAC@GMAIL.COM


FACEBOOK:
PERFILMODULSAC